

**DS1 típusú,  
háromfázisú porszívó:  
Nagy teljesítményű, tartós  
működésre alkalmas  
berendezésünk**



# DS1 típusú, háromfázisú porszívó

Üvegszál-erősítésű  
műanyag ház

RUWAC gyártmányú  
légfűvő

Háromfázisú motor


Maradványporszűrő,  
H porosztály

Kézi tisztítás

Zsákos szűrő L / M  
porosztály

Szívóoldali csatlakozó  
(lezárható)

Lámpedálos  
leeresztés

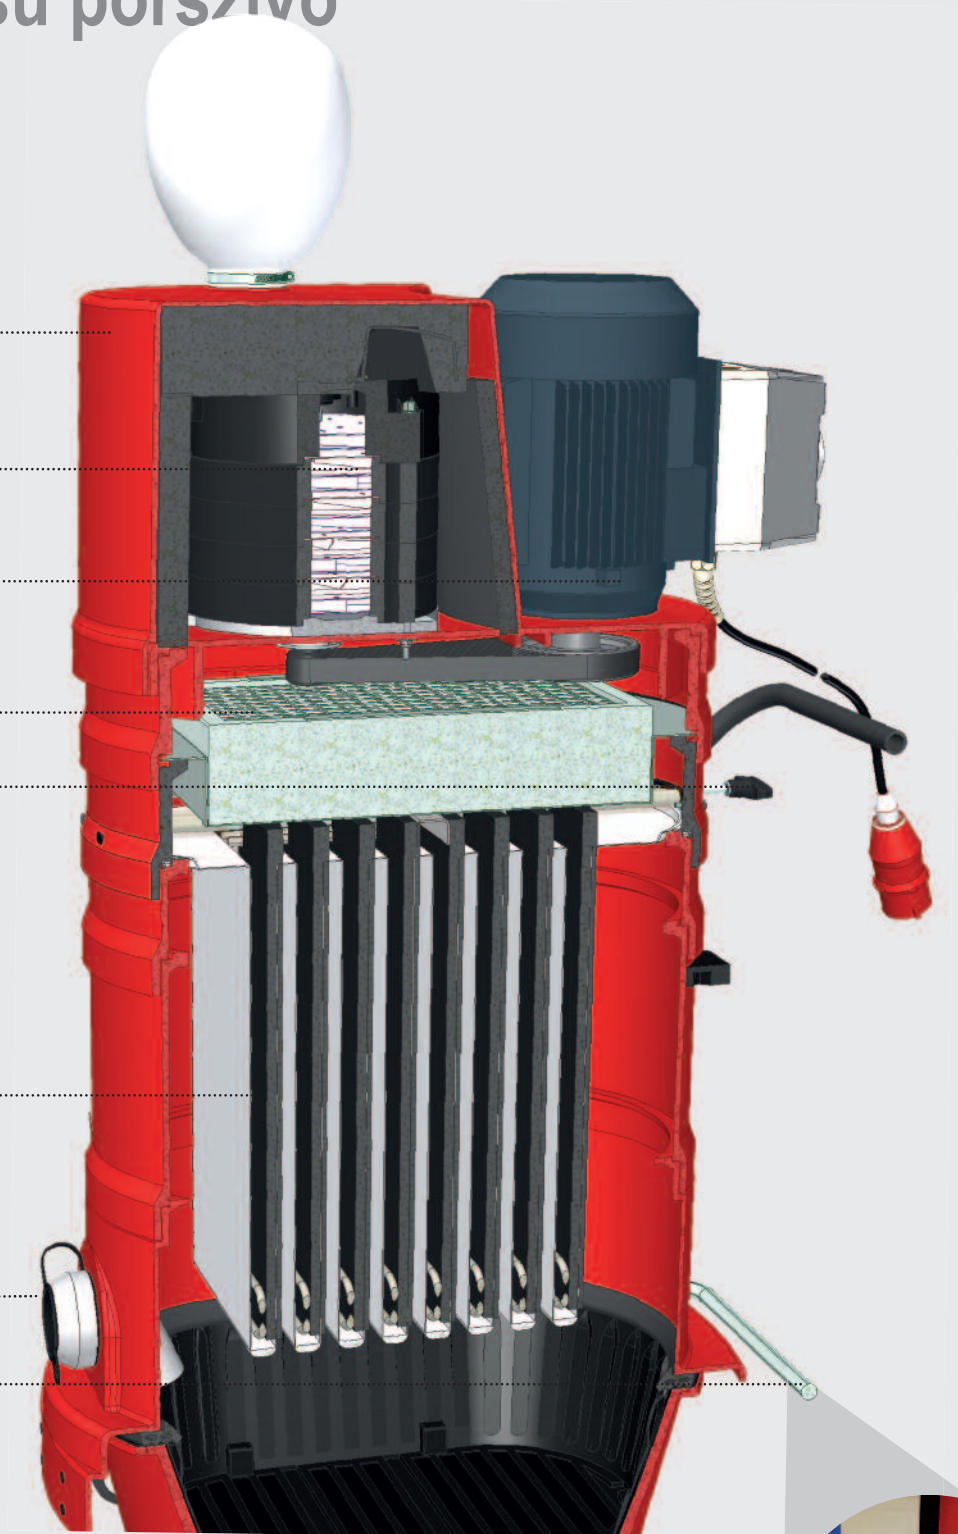

Egyszerű kezelés a  
Ruwac lámpedálos ürités  
segítségével





# Koncentrált erő kifejtés minden kihívásra

- A modulrendszer a lehetőségek széles választékát nyújtja
  - Üvegszál-erősítésű műanyag ház
  - Különböző hulladékártalmatlanító rendszerek
- Por- és gázrobbanás-veszélyes környezetben használható kivitelben
- Azbeszt megsemmisítésére alkalmas kivitel

DS 1220  
a fémgyártásban



DS 1750  
porrobbanás ellen védett, a műanyaggyártásban használatos elszívókarrel

DS 1400  
gázrobbanás ellen védett, tűzoltósági használatra



DS 1220  
silópszívóként a fémgyártásban

DS 1220 FS  
porrobbanás ellen védett, padlószívó berendezéssel, az agrárparban



DS 1150  
porrobbanás ellen védett, padlószívó berendezéssel, az agrárparban

# Műszaki adatok

	DS 1150	DSZ 1150	DS 1151	DS 1220	DSZ 1220	DS 1221	DS 1220 FS	DS 1400	DSZ 1400	DS 1401	DS 1750	DSZ 1750
Műszaki adatok	Üvegszál-erősítésű műanyag											
Motorteljesítmény (kW)	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	4,0	4,0	4,0	7,5	7,5
Feszültség (Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Vákuum (mbar)	-180	-180	-180	-206	-206	-206	-125	-213	-213	-213	-330	-330
Légszállítás (m³/h) (3 méter tömlővel mérve)	250	250	250	270	270	250	300	410	410	390	490	490
Hangnyomásszint (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	64	56	70	70	59	70	70	70	62	74	74
Zsákos szűrő L, M porosztály (m²)	1,2/2,6	-	1,2/2,6	1,2/2,6	-	1,2/2,6	2,6	1,2/2,6	-	1,2/2,6	1,2/2,6	-
Cellás szűrő L, M porosztály (m²)	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	1,0
Maradványporszűrő H porosztály (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Magasság (mm) (cellás szűrő 1,0 m² L, M porosztály)	-	890	-	-	890	-	-	-	890	-	-	970
Magasság (mm) (zsákos szűrő 1,2 m² L, M porosztály)	890	-	1.311	890	-	1.311	-	967	-	1.194	1.117	-
Magasság (mm) (zsákos szűrő 2,6 m² L, M porosztály)	1.210	-	1.534	1.223	-	1.534	1.223	1.223	-	1.675	1.308	-
Magasság (mm) (cellás szűrő 1,0 m² H porosztály)	-	1.040	-	-	1.040	-	-	-	1.040	-	-	1.140
Magasság (mm) (zsákos szűrő 1,2 m² H porosztály)	1.040	-	1.384	1.040	-	1.566	-	1.040	-	1.384	-	-
Magasság (mm) (zsákos szűrő 2,6 m² H porosztály)	1.380	-	1.910	1.380	-	1.910	1.380	1.440	-	1.910	1.475	-
Szélesség (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Hosszúság (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Védettségi fokozat, IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Tárolókapacitás (liter)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Szívó oldali csatlakozás (mm)	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70

## Különböző hulladékártatlanító rendszerek



Hulladékkezelő tartály fedéllel



Porzsák



Behelyezhető zacskó

**Ruwac**  
Industriesauger



**RUWAC**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0  
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de



A nedves leválasztók ATEX 94/9/EG szerinti robbanásbiztos kivitelben kaphatók.

DIN EN 60335-2-69, Anh. CC

ATEX 94/9/EG

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-123-012-10.2015