

**DS 2 típusú,
háromfázisú porszívó**
Nagy teljesítményű,
tartós működésre
alkalmas



DS2 típusú, háromfázisú porszívó

RUWAC gyártmányú
légfűvő

Háromfázisú motor

Maradványporszűrő,
H porosztály


Kézi tisztítás

Kézi tisztítás

Zsákos szűrő,
L / M porosztály

Szívóoldali csatlakozó
(lezárható)

Lábpedálos ürités

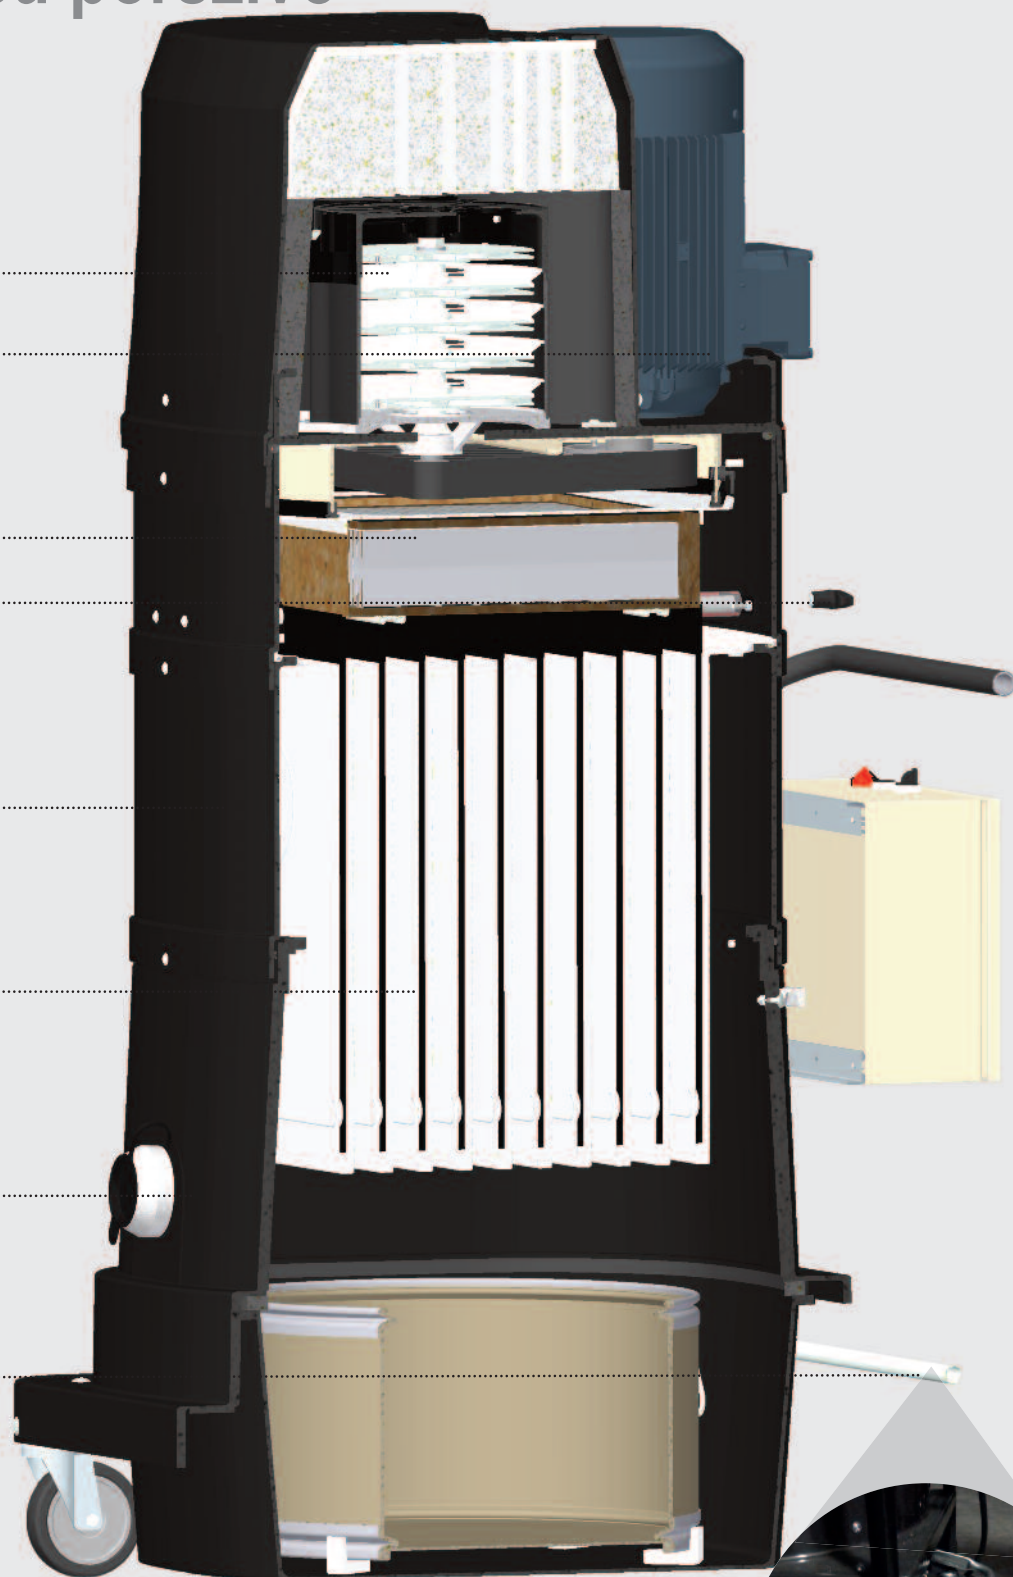

Egyszerű kezelés a Ruwac
lábpedálos ürités segítségével

Koncentrált erő kifejtés minden kihívásra

- A modulrendszer a lehetőségek széles választékát nyújtja
 - Üvegszál-erősítésű műanyag ház
 - Különböző hulladékátvaltoztató rendszerek
- Por- és gázrobbanás-veszélyes környezetben használható kivitelben
- Azbeszt megsemmisítésére alkalmas kivitel

DS 2720
Staub-Ex a
járműfényezésben



DS 2520
Gas-Ex a
vegyparban



DS 2520 AH
(azbeszt, H porostály)
az azbeszt
megsemmisítésben




DS 2410
Staub-Ex a
karbantartásban a
hadseregénél



DS 2520
leválasztóval az
acéltermelésben



DS 2420
Staub-Ex a
gyártástechnológiában

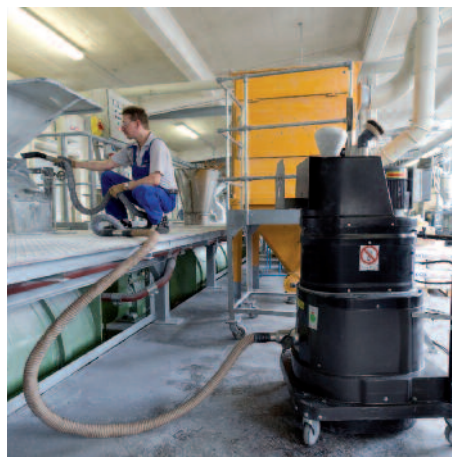

Műszaki adatok

	DS 2410	DS 2420	DS 2520	DS 2521	DS 2720	DS 2721
Ház	Üvegszál-erősítésű műanyag					
Motorteljesítmény (kW)	4,0	4,0	6,0	6,0	7,5	7,5
Feszültség (Volt)	400	400	400	400	400	400
Vákuum (mbar)	-190	-170	-230	-230	-210	-210
Lég szállítás (m³/h) (3 méter tömlővel mérve)	410	540	650	650	820	820
Hangnyomásszint (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	72	74	75	67	77	69
Zsákos szűrő L, M porosztály (m²)	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5
Maradványporszűrő H porosztály (m²)	3,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Magasság (mm) (zsákos szűrő 2,4 m² L, M porosztály)	1.260	1.260	1.260	1.810	1.290	1.840
Magasság (mm) (zsákos szűrő 4,5 m² L, M porosztály)	1.575	1.575	1.575	2.125	1.605	2.155
Magasság (mm) (zsákos szűrő 2,4 m² H porosztály)	1.450	1.450	1.450	1.985	1.465	2.015
Magasság (mm) (zsákos szűrő 4,5 m² H porosztály)	1.750	1.750	1.750	2.300	1.780	2.330
Szélesség (mm)	730	730	730	730	730	730
Hosszúság (mm)	920	920	920	920	920	920
Védettségi fokozat, IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Tárolókapacitás (liter)	90	90	90	90	90	90
Szívó oldali csatlakozás (mm)	70	70	70	70	100	100

Különböző hulladékártatlanító rendszerek



Hulladékkezelő tartály fedéllel

Behelyezhető zacskó

RUWAC
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Az ipari szivóberendezések ATEX 94/9/EG szerinti robbanásbiztos kivitelben kaphatók.



14-127-012-04.2016